


ДК-400 Одиночная котельная с диспетчеризацией

Котельная №1




Работа по GSM/Ethernet/Wi-Fi или спутниковый модем

Modbus сеть до 32 горелочных устройств

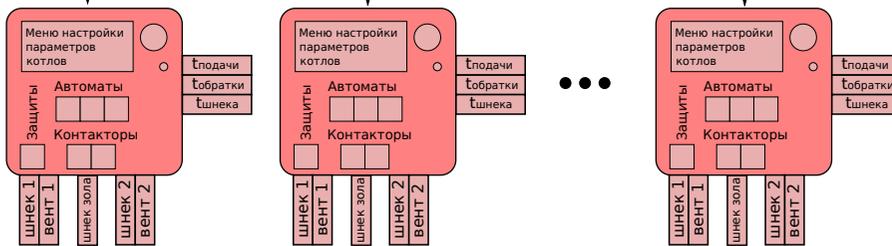


Диспетчерский ПК оператора котельных

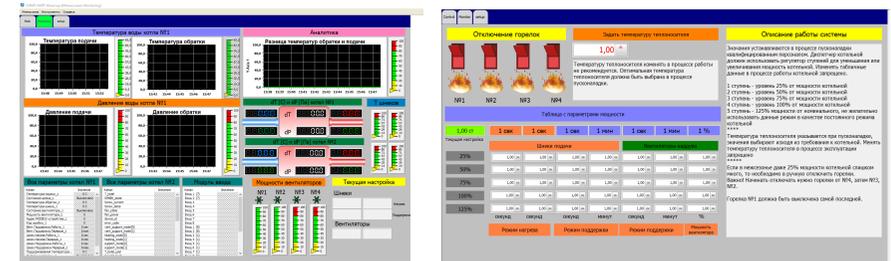

- Диспетчеризация основных параметров одиночной котельной
- Обмен данными между котельной и диспетчерским ПК
- Зашифрованный канал, прямое соединение

Шкафы диспетчеризации

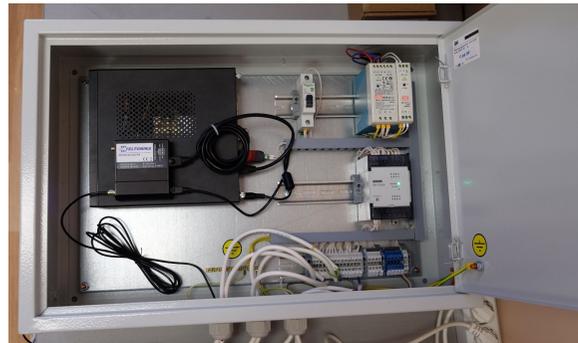

Шкаф горелочного устройства на 2 горелки с золоудалением и защитой по давлению и температуре теплоносителя

Шкаф опросной станции с безвентиляторным ПК со SCADA-сервером, промышленным роутером GSM/Ethernet/Wi-Fi, блоками питания и сетевым преобразователем USB-RS485(Modbus)

Функции системы

- Наблюдение за котельной, изменение любых параметров в процессе работы
- Оперативное оповещение об аварийных и предаварийных ситуациях